


Serie T

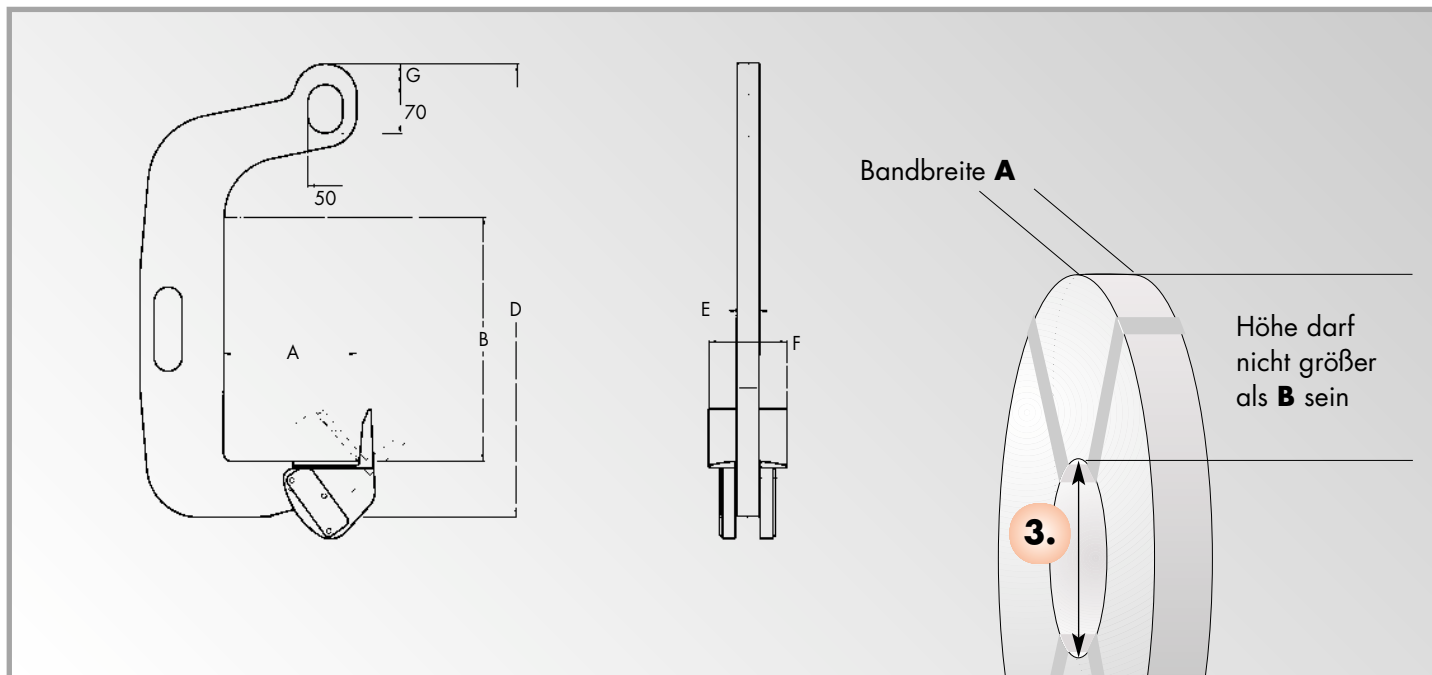

Bitte wählen Sie Ihren Coil-Wendehaken nach folgenden Kriterien aus:

1. Tragfähigkeit
2. Coilbreite
3. Coilinnendurchmesser
4. Coilaußendurchmesser (max. möglicher Coilaußendurchmesser = Innendurchmesser + 2 x Wert B)

Serie	1.	2.	3.	4.	D	E	F	G	Eigen- gewicht kg
	Trag- fähigkeit kg	A Coil- breite mm	Coil- innen ø mm	B Coil- schenkel- höhe bis mm	Haken- länge mm	Haken- dicke mm	Nasen- breite mm	mm	
T 0	600	10 - 180	280 - 800	350	650	10	80	30	9
T 8	900	10 - 300	400 - 800	600	970	10	100	40	18
T 1	1250	10 - 180	280 - 800	350	650	20	80	30	16
T 5	1500	10 - 300	400 - 800	600	970	20	100	40	28
T 2	1750	10 - 200	300 - 800	450	770	20	80	30	20
T 3	2500	10 - 300	400 - 800	600	970	30	100	40	40
T 6	2500	10 - 450	500 - 800	600	970	30	100	40	50
T 7	2500	10 - 500	600 - 800	600	970	30	100	40	55